

# RYNO® TABLE A PIED CENTRAL → FIXATION AU SOL



Ces instructions s'appliquent uniquement pour fixer sur une surface en béton sans obstruction (ex: chauffage au sol, câbles, plomberie, etc.) Si fixation sur un autre type de sol, ou avec des obstructions, veuillez contacter votre représentant Pineapple France pour plus de conseils.

## OUTILS REQUIS

- 3 x Supports de sol avec montants  
*(seulement fourni avec la version fixation au sol)*
- 3 x plaques de maintien  
*(seulement fourni avec la version fixation au sol)*
- 6 x M10 écrous/rondelles  
*(seulement fourni avec la version fixation au sol)*
- 2 x M10 vis de sécurité  
*(seulement fourni avec la version fixation au sol)*
- 6 x fixations de quincaillerie pour béton
- 1 x mèche pour maçonnerie
- Perceuse à main
- 1 x T45 mèche de sécurité



+33 (0)1 70 70 82 60



contact@pineapplecontracts.com

**Pineapple**

# RYNO® TABLE A PIED CENTRAL → FIXATION AU SOL

01

Placez les fixations au sol en vous assurant qu'ils s'emboîtent correctement. Marquez les emplacements à percer en utilisant les supports de fixation et installez le matériel de fixation approprié dans le sol.





Fixez les supports au sol à l'aide du matériel adapté.

02

03

Placez la base de la table à pied central sur les fixations au sol en vous assurant que les montants passent à travers les supports de fixation. Assurez-vous que la base soit fermement en contact avec le sol.



Placez les trois autres plaques de maintien sur les montants en veillant à ce qu'elles soient correctement orientées. Fixez les aux supports à l'aide des six écrous et rondelles fournis.

04




+33 (0)1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

**Pineapple**

# RYNO® TABLE A PIED CENTRAL → FIXATION AU SOL

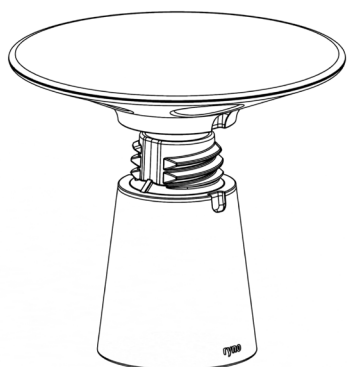

Vissez le plateau de table en alignant les encoches

05

06

Insérez les languettes de verrouillage, l'extrémité étroite en premier, et fixez-les dans la partie supérieure à l'aide des deux vis de sécurité M10.



## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- Veuillez vous assurer que le mobilier est fixé avec le matériel approprié
- Veillez à ce que les fixations soient adaptées au matériau d'ancrage.
- Utilisez des fixations d'une résistance appropriée pour les environnements difficiles.
- Envisagez d'utiliser un frein-filet à haute résistance pour les fixations utilisées dans des environnements difficiles.
- Assurez-vous que tous les interstices sont scellés avec du mastic approprié après l'installation du produit si nécessaire.
- Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions pour garantir une installation correcte.
- Le fait de ne pas lire ou de ne pas suivre les instructions pourraient entraîner une installation inadéquate et l'annulation de la garantie. Pineapple ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mauvaise installation du produit par l'installateur ou l'utilisateur final.

T  
E

+33 (0)1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

**Pineapple**