


RYNO® CHEVET, COMMODE ET BUREAU

→ FIXATION AU SOL ET AU MUR

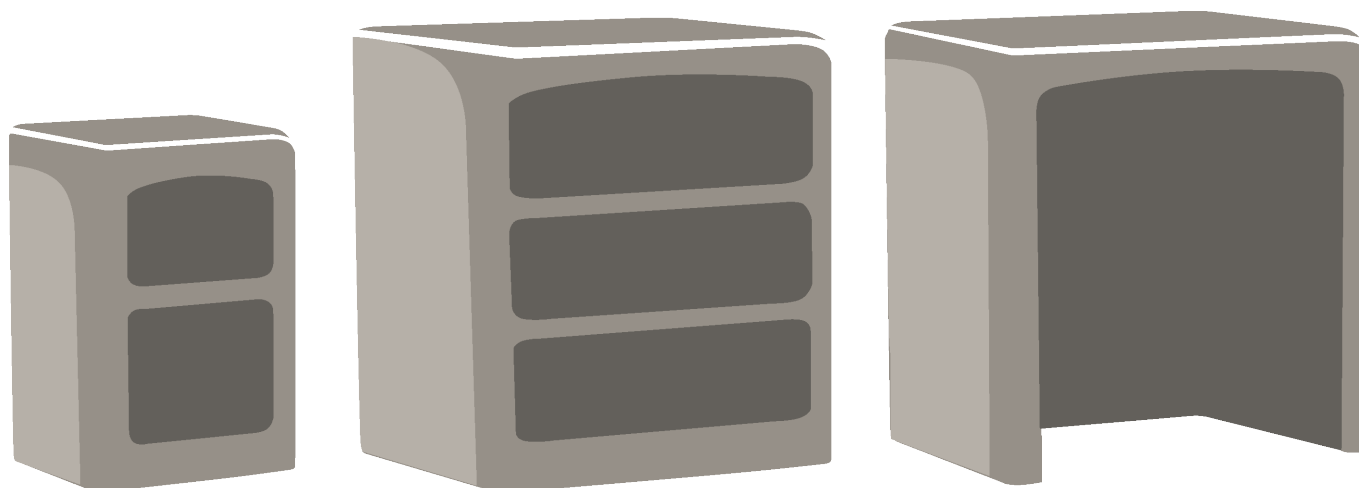

Ces instructions s'appliquent uniquement à une fixation sur sol en béton ou mur en briques, sans obstacle (chauffage au sol, câbles, canalisations, etc.).

Pour tout autre support ou en présence d'obstacles, contactez votre représentant Pineapple Contracts.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 x gabarit de fixation
(fourni uniquement avec la version à fixer au sol)
- 2 x supports de fixation au sol
(fournis uniquement avec la version à fixer au sol)
- 2 x vis M6
(fournis uniquement avec la version à fixer au sol)
- 6 x rondelles M8
(fournis uniquement avec la version à fixer au sol)
- 6 x fixations pour béton
- 1 x foret à maçonnerie
- Perceuse électrique portative
- 1 embout de sécurité T25
- Jeu de clés/douilles



+ 33 (0) 1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com



Pineapple

RYNO® CHEVET, COMMODE ET BUREAU

→ FIXATION AU SOL ET AU MUR

01

Placez le produit à l'emplacement souhaité

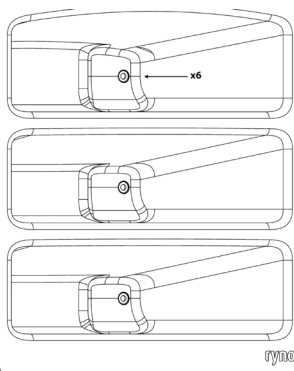
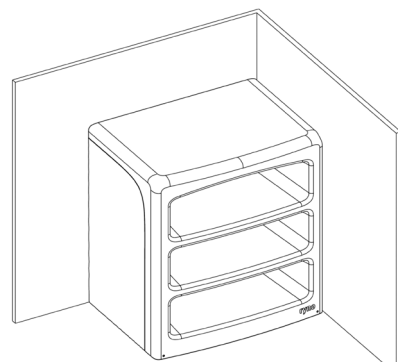


En cas de fixation au mur et au sol :
percez au niveau des points de fixation murale en veillant à maintenir le produit immobile, puis installez des fixations adaptées au mur

02

03

Tracez le contour du meuble et fixez le gabarit au sol à l'aide de ruban adhésif

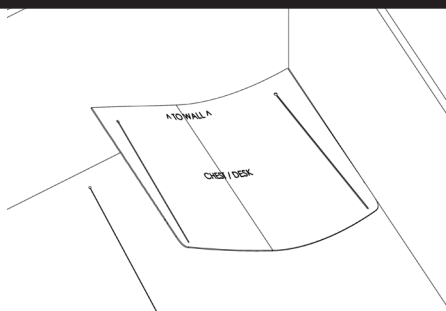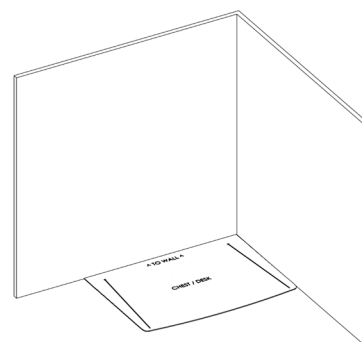

Repérez sur le sol les trous arrière ainsi que l'orientation des supports de fixation

04

T
E

+ 33 (0) 170 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com



Pineapple

RYNO® CHEVET, COMMODO ET BUREAU

→ FIXATION AU SOL ET AU MUR

05

En utilisant les supports comme gabarits, repérez puis percez les points de fixation au sol. Fixez ensuite les supports avec des fixations adaptées (utilisez les rondelles M8 pour mettre les supports à niveau si le sol est irrégulier).

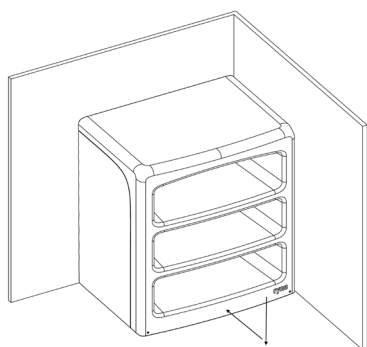
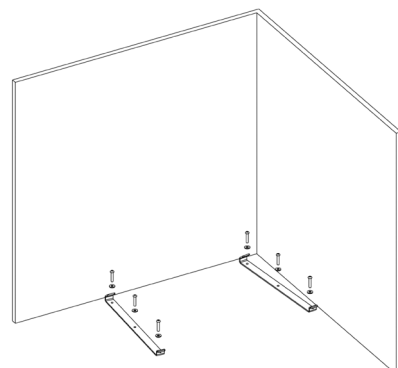


Positionnez le meuble sur les supports, en vérifiant qu'ils s'insèrent correctement, que le meuble repose bien à plat sur le sol, puis poussez-le au maximum vers l'arrière

06

07

Insérez les deux vis M6 à l'avant du meuble en vous assurant qu'elles s'engagent correctement dans les deux supports. Serrez-les alternativement afin que le meuble recule de manière uniforme

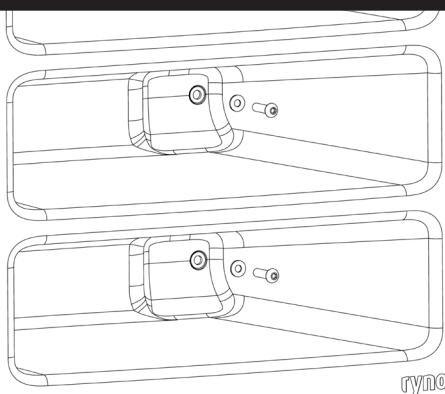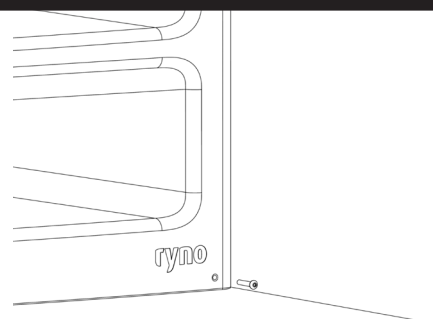

En cas de fixation au mur et au sol : fixez le meuble au mur à l'aide de boulons et rondelles adaptés

08



+ 33 (0) 170 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

PRÉCAUTIONS

	→ Utiliser des fixations adaptées et suffisamment résistantes pour sécuriser le mobilier → Vérifier que les fixations sont compatibles avec le matériau du support → Choisir des fixations de résistance appropriée et, dans les environnements exigeants, privilégier des fixations de sécurité → Dans les environnements exigeants, envisager l'utilisation d'un frein-filet haute résistance sur les fixations → Après installation, colmater si nécessaire tous les espaces à l'aide d'un mastic anti-manipulation adapté → Lire attentivement l'ensemble des instructions afin de garantir une installation correcte. Le non-respect des instructions peut entraîner une installation inadéquate et l'annulation de la garantie → Pineapple Contracts décline toute responsabilité quant aux conséquences résultant d'une installation incorrecte, pour l'installateur comme pour l'utilisateur final