


RYNO[®] ARMOIRE

→ GUIDE DE FIXATION

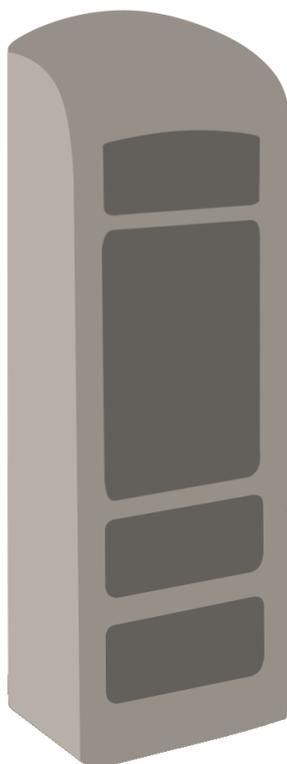

Ces instructions s'appliquent uniquement en cas de fixation sur un sol en béton ou un mur en briques, sans obstruction (par exemple : chauffage au sol, câbles, conduites, etc.). Pour toute fixation sur un autre type de surface ou en présence d'obstructions, veuillez contacter votre représentant Pineapple pour obtenir des conseils complémentaires.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES

- 9 x fixations pour béton
- 1 x foret bois
- 1 x foret béton
- Perceuse électrique portative
- Jeu de clés ou douilles



+33 (0)1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com


Pineapple

RYNO[®] ARMOIRE

→ GUIDE DE FIXATION

01

Placer le produit à l'emplacement souhaité.


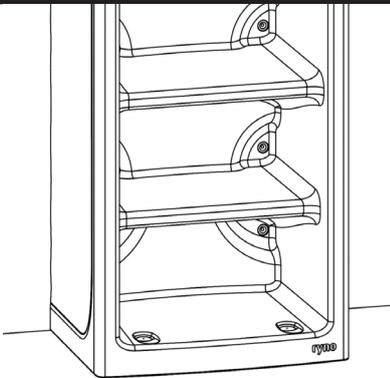


Percer à travers les 9 points de fixation arrière, ainsi que les deux points de fixation au sol (si une fixation au sol est prévue), d'abord avec une mèche bois puis, dans le mur, avec une mèche béton.

02

03

Retirer le produit et installer les fixations adaptées dans le mur (et au sol si une fixation au sol est prévue).

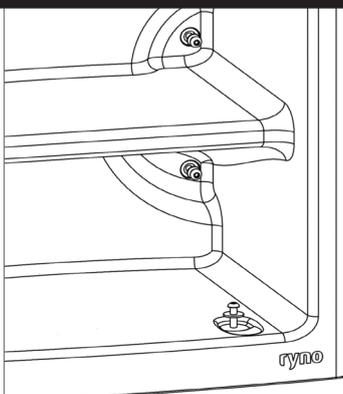

Replacer le produit et le fixer solidement au mur à l'aide des boulons et rondelles appropriés.

04

T
E

+33 (0)1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

AVERTISSEMENT

	<ul style="list-style-type: none">→ Veillez à utiliser des fixations adaptées et suffisantes pour sécuriser le mobilier→ Les fixations doivent être appropriées au matériau d'ancrage→ Utilisez des fixations de résistance adéquate et privilégiez des fixations de sécurité dans les environnements sensibles→ En environnements exigeants, appliquer un frein-filet haute résistance→ Après installation, scellez tous les interstices avec un mastic anti-effraction adapté, si nécessaire→ Lisez attentivement toutes les instructions afin de garantir une installation correcte. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une installation défectueuse et l'annulation de la garantie→ Pineapple ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une installation incorrecte, que ce soit pour l'installateur ou l'utilisateur final.→ Tous les produits doivent impérativement être fixés au mur et ne doivent en aucun cas rester autoportants afin d'éviter tout risque de blessure.



+33 (0)1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple