



CARACTÉRISTIQUES

- La conception en une seule pièce rend les produits résistants à l'eau et empêche la dissimulation de contrebande
- Caractéristiques de conception réduisant les risques de ligature
- polyéthylène est 100 % recyclable
- Construction 100 % étanche avec une surface hygiénique et facile à nettoyer
- Canal de drainage intégré permettant l'évacuation de l'eau
- Adapté à une utilisation en extérieur
- Fabriqué avec 40 % de contenu recyclé
- Testé en charge statique jusqu'à 500 kg



MATÉRIAU / FABRICATION

Une construction monobloc en polyéthylène durable moulé par rotation offre une excellente résistance et stabilité. Une finition texturée et flambée renforce davantage la coque ignifuge, résistante à l'eau et stabilisée aux UV. Le matériau antimicrobien confère une haute résistance aux produits chimiques (par exemple, ammoniac, hydroxyde de sodium) sur l'ensemble du produit. L'article est entièrement recyclable, car le polyéthylène peut être fondu pour créer un tout nouveau produit.


NORMES DE CONTRÔLE

- Ryno ISO 11925 (2020)
- Solidité - conforme à la norme BS EN 16139:2013 Level 2
- Inflammabilité - conforme aux normes d'inflammabilité UL94 HB et CAL TB-133 & DIN 66084
- UV-résistant - testé UV 21, signifie que le modèle peut résister à 21 000 heures d'exposition au soleil
- Résistance - testée jusqu'à 500 kg
- Activité Antimicrobienne MOD ISO 22196: 2011

OPTIONS

- Non disponible pour fixation au sol ou pour être lié ensemble
- Aucune option de coussin de siège rembourré disponible
- Option lestée de 69 kg disponible (1RYM-169)

COLORIS / FINITION

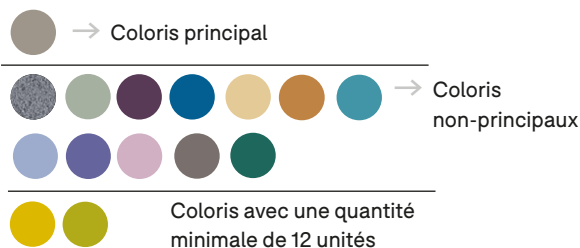

LIVRAISON

[Couleurs de base] délai de livraison de 5 semaines |
[Couleurs non standards] délais de livraison plus longs et
coûts supplémentaires

ASSEMBLAGE

Livré assemblé et prêt à l'emploi.

INSTALLATION / FIXATION

Non disponible pour fixation murale ou au sol.

ENTRETIEN

Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs ou des agents de
nettoyage, des solvants, le nettoyage à la vapeur ou le
lavage à haute pression.
Utilisez l'eau de Javel et les désinfectants au chlore avec
précaution et évitez de les placer à proximité de sources de
chaleur.
Pour en savoir plus, consultez notre site web.

GARANTIE

Garantie à vie contre tous les défauts de fabrication.

AVERTISSEMENT

Les variations extrêmes de température (par exemple,
une nuit froide suivie d'une journée ensoleillée et chaude)
peuvent provoquer l'expansion de l'air à l'intérieur du produit,
entraînant des modifications temporaires de sa forme.

En raison de la nature du procédé de moulage par rotation,
les surfaces planes des produits Ryno® peuvent présenter
de légères ondulations qui n'altèrent en rien la résistance ou
la durabilité du produit.

RYNO® MODULAIRE FAUTEUIL ACCOUDOIR CÔTÉ GAUCHE

1RYM-100

83,5 H | 85 L | 87 P (cm)

Hauteur de l'assise : 43,5 cm



Profondeur de l'assise : 47,5 cm

Largeur de l'accoudoir : 16 cm

Poids standard : 25 kg

1RYM-169

Option lestée : 69 kg

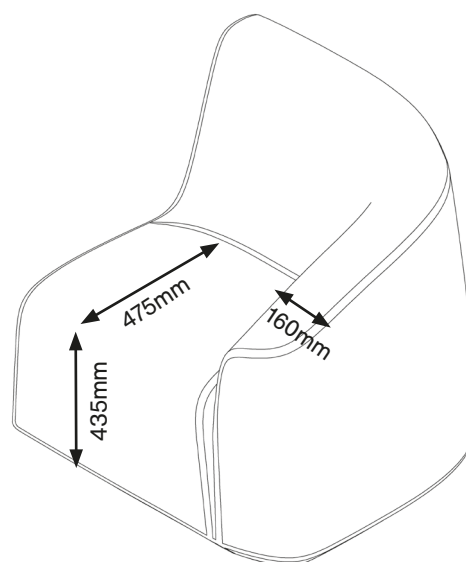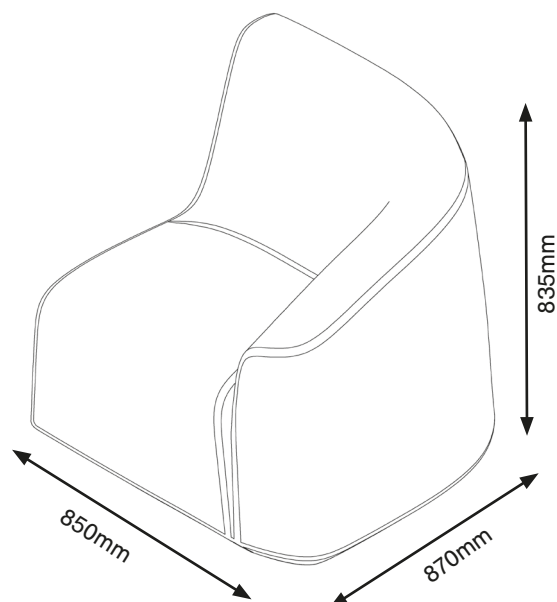

T

+33(0)1 70 70 82 60

E

contact@pineapplecontracts.com

W

fr.pineapplecontracts.com

Pineapple