

FYNN

Solution d'éclairage
anti-ligature



Pineapple



L'éclairage joue un rôle essentiel dans l'humanisation des espaces de soins. Au-delà de l'éclairage, il apporte une chaleur visuelle, adoucit l'environnement et permet aux utilisateurs de mieux maîtriser leur espace.

Conçu pour les environnements de santé mentale, Fynn 2.0 associe robustesse, sécurité et confort. Sa structure en aluminium moulé, sa finition thermolaquée haute résistance, son design à ligature réduite et ses fixations de sécurité lui permettent de résister aux usages intensifs tout en limitant les risques de manipulation.

Son allumage progressif, son variateur tactile et sa fonction de mémorisation du dernier niveau de luminosité offrent un contrôle simple et intuitif de l'éclairage.

Avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 90, Fynn 2.0 restitue les couleurs avec précision, facilitant les observations cliniques tout en préservant l'apparence naturelle des espaces.

ENSEMBLE HUMANISONS LES ESPACES DE SOINS

*Conçu pour réduire les
risques de ligature*



- *Allumage progressif*
- *Réglage tactile de l'intensité par appui prolongé*
- *Mémoire du niveau de luminosité*



Anti-ligature

Son inclinaison a été soigneusement conçue pour réduire les points d'accroche et les risques de ligature



Anti-vandalisme

Conçue pour résister aux usages intensifs dans les environnements exigeants, Fynn est certifiée IK10 et équipée de fixations de sécurité anti-manipulation



Finition haute résistance

La structure en aluminium moulé, associée à une finition époxy haute résistance et à une lentille en polycarbonate de 6 mm, offre une excellente durabilité dans les environnements exigeants



Fonction tactile

Avec un contrôle tactile simple, la luminosité peut être ajustée en offrant trois niveaux d'éclairage adaptés



Illumination

Avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 90, Fynn restitue les couleurs avec précision, favorisant les observations cliniques tout en créant des environnements plus agréables



Résistant aux éclaboussures

Fynn est testée pour la résistance aux éclaboussures avec un indice de protection IP44. Après application du joint silicone anti-effraction, le produit offre une protection IP66, garantissant une excellente résistance à l'eau et à la poussière

Un éclairage haute fidélité pour les environnements de soins

L'indice de rendu des couleurs (IRC) mesure la capacité d'une source lumineuse à restituer fidèlement les couleurs. Noté sur une échelle de 0 à 100, plus l'IRC est élevé, plus les couleurs sont naturelles et précises.

→ IRC < 80 : les couleurs peuvent paraître ternes et dénaturées.

→ IRC ≥ 90 : les couleurs sont restituées avec précision, vivacité et naturel.

Avec un IRC de 90, Fynn 2.0 garantit une excellente fidélité des couleurs.

Dans les environnements de soins, cette précision facilite les observations visuelles des professionnels de santé, notamment lors de l'évaluation des variations du teint ou de la couleur des tissus.

Dans les établissements de santé mentale, où les couleurs et les matériaux participent à créer une atmosphère apaisante, Fynn 2.0 préserve leur apparence naturelle et contribue à maintenir un environnement accueillant et thérapeutique.






FYNN



Lampe murale tactile Fynn
1FY
17,5 H | 12 L | 10 l (cm)

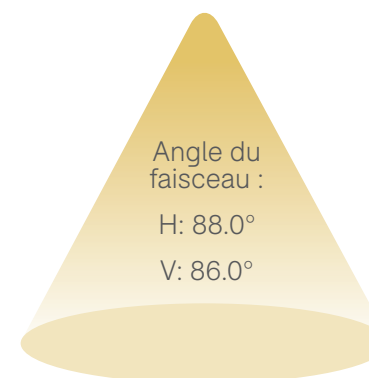

CARACTÉRISTIQUES

- Conception à ligature réduite et fixations anti-manipulation
- Boîtier en aluminium moulé, testé aux impacts selon la norme IK11 pour garantir la durabilité
- Allumage progressif pour une mise en lumière tout en douceur
- Réglage tactile de l'intensité par appui prolongé avec mémorisation du dernier niveau de luminosité
- LED 5 W à faible consommation avec un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90
- Indice de protection IP65 contre les projections d'eau (IP66 avec joint silicone anti-effraction)
- In Diffuseur en polycarbonate de 6 mm résistant aux chocs

OPTIONS

- Disponible avec un éclairage blanc chaud (3000K) ou blanc froid (4000K)
- Choisissez parmi une sélection de coloris : Polar White, Cool Green, Dusty Blue, Teal, Moonwalk Grey and Anthracite Grey



SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Alimentation	AC100 - 277V	Impact Rating	IK10
Dimensions du luminaire	17,5 H 12 L 10 l (cm)	Water Resistance	IP65 / *IP66
Poids	0.73 kg	Lumens	275
Angle du faisceau	H: 88.0° ; V: 86.0°	Wattage	5W LED
Fréquence	50/60 Hz	Efficiency class	G
Température de couleur	Blanc cahud 3 000 k Blanc neutre 4 000 k	*when sealed with anti-pick silicone, the product becomes highly water-resistant and dustproof with a IP66 rating	

CONFORMITÉ AUX NORMES

Conforme à la directive 2014/30/UE	Conforme à la norme BS EN 62493 – Évaluation des équipements d'éclairage en lien avec l'exposition humaine aux champs électromagnétiques Conforme à la norme EN IEC 60598-1 – Luminaires – Exigences générales et essais Conforme à la norme EN IEC 60598-2-1 – Luminaires – Exigences particulières applicables aux luminaires fixes à usage général Conforme à la norme BS EN IEC 61347-1 – Appareillages de commande pour sources lumineuses – Exigences générales de sécurité Conforme à la norme BS EN IEC 61347-2-11 – Appareillages de commande – Exigences particulières applicables aux circuits électroniques divers utilisés avec les luminaires Conforme à la norme BS EN IEC 61347-2-13 – Appareillages de commande électroniques alimentés en courant alternatif ou continu pour modules LED – Exigences particulières Conforme à la norme BS EN IEC 62031 – Modules LED pour l'éclairage général – Exigences de sécurité
Conforme à la directive 2014/30/UE (CEM)	Conforme à la norme BS EN 61547 – Immunité électromagnétique (CEM) Conforme à la norme BS EN 55015 – Perturbations radioélectriques Conforme à la norme BS EN 61000-3-2 – Émissions de courants harmoniques Conforme à la norme BS EN 61000-3-3 – Variations de tension et papillotement
Conforme à la directive 2011/65/UE (RoHS)	UL 1598 et CAN/CSA C22.2 – Certification ATM
Conforme au règlement (UE) 2019/2020 – Exigences d'écoconception	UL 1598 / CAN/CSA C22.2 – Rapport d'essais
Conforme à la norme IEC 62262 – Essai IK11	

CODES PRODUITS

CODE	COLORIS	SOURCE LUMINEUSE
1FY-CW-AG	Anthracite Grey	Cool White
1FY-WW-AG	Anthracite Grey	Warm White
1FY-CW-CG	Cool Green	Cool White
1FY-WW-CG	Cool Green	Warm White
1FY-CW-DB	Dusty Blue	Cool White
1FY-WW-DB	Dusty Blue	Warm White
1FY-CW-MG	Moonwalk Grey	Cool White
1FY-WW-MG	Moonwalk Grey	Warm White
1FY-CW-TL	Teal	Cool White
1FY-WW-TL	Teal	Warm White
1FY-CW-PW	Polar White	Cool White
1FY-WW-PW	Polar White	Warm White

FIN DE VIE DU PRODUIT



Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. En fin de vie, il doit être déposé dans un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour plus d'informations, contactez votre collectivité locale ou l'organisme compétent en charge de la gestion des DEEE.

GARANTIE

Les LED et les autres composants sont couverts par une garantie fabricant de 5 ans. L'alimentation LED est couverte par une garantie fabricant de 2 ans.



Contactez-nous...

Juillet 2026

Pour organiser une démonstration ou réserver
une visite de notre showroom, veuillez
composer le +33 (0)1 70 70 82 60 ou envoyer
un courriel à contact@pineapplecontracts.com

Découvrez nos produits



13 rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte-sur-Rhône (France)

T

+33 (0)1 70 70 82 60

E

contact@pineapplecontracts.com

W

fr.pineapplecontracts.com

Pineapple